



## FASLINE +

### CONTRE COLLEUSE A GRANDE VITESSE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

#### VITESSE RAPIDE

Jusqu'à 5000 feuilles/heure



#### BORD À BORD

Precision d'enregistrement Conforme jusqu'à 0,2mm

#### GRANDE CAPACITÉ

1600mm Margeur supérieur -  
Margeur inférieur Non-Stop



#### MARGEUR AUTOMATIQUE

Prise par ventouse pour barrière supérieure et en continue inférieur


### FASLINE +

La Lamina Fasline+ est une machine de contre collage et d'assemblage feuille à feuille à grande vitesse entièrement automatique. Cette machine comporte un margeur du haut à grande capacité alimentant les affiches par le bord arrière permettant le chargement direct des palettes dans le margeur limitant ainsi le nombre d'arrêts courts pour le rechargement. Les plaques du bas sont alimentées par un margeur à courroies non stop piloté par une servo commande. Ce margeur fonctionne avec un système d'aspiration puissant qui lui permet d'assurer une alimentation constante de matériaux les plus variés. La construction compacte de la machine permet d'effectuer des mises en place rapides et une conduite de machine facile. La Lamina Fasline+ fonctionne avec une très bonne précision de registre et une excellente productivité par un fonctionnement non stop.



← Plus d'informations et vidéo



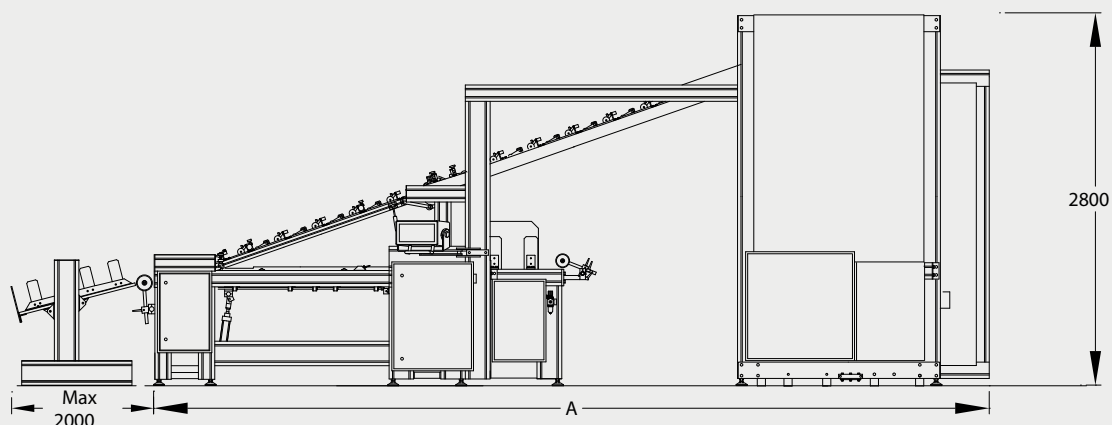

## FASLINE +


### CONTRE COLLEUSE A GRANDE VITESSE ENTIEREMENT AUTOMATIQUE

| Dim. Machine | Dim. Maxi. de feuille |               | Dim. Machine   |                |                    |
|--------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Modèle       | Largeur               | Longueur      | Largeur        | Longueur A     | Poids              |
| 1116 FL+     | 1100 mm (43")         | 1600 mm (63") | 2150 mm (85")  | 6800 mm (267") | 2500 kg (5510 lbs) |
| 1416 FL+     | 1400 mm (55")         | 1600 mm (63") | 2450 mm (96")  | 6800 mm (267") | 2700 kg (5950 lbs) |
| 1420 FL+     | 1400 mm (55")         | 2000 mm (79") | 2450 mm (96")  | 8000 mm (314") | 2800 kg (6170 lbs) |
| 1620 FL+     | 1600 mm (63")         | 2000 mm (79") | 2650 mm (100") | 8000 mm (314") | 3000 kg (6610 lbs) |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Largeur de Feuille Min.      | 500 mm (20")   |
| Longueur de Feuille Min.     | 500 mm (20")   |
| Capacité du margeur          | Margeur du dessus: 1600 mm (63") Margeur du dessous: Non-stop                    |
| Affiche                      | 130 à 450 g/m <sup>2</sup> 1 pts = 28,25 g/m <sup>2</sup>                        |
| Carton support               | Epaisseur: 0,6 à 10 mm (0.016" à 0.39")  |
| Precision de registre*       | Jusqu'à 0,2mm (0,008")   |
| Puissance totale installée   | 5,0 kW   |
| Caractéristiques électriques | 208 V, 3 phases, 60 Hz; ou 400 V, 3 phases, neutre 50/60 Hz; ou selon la demande |
| Air comprime                 | 6 bar; 80 psi; 34 CFM, Environ 500 L/min   |

\* Dépend des propriétés des matériaux utilisés et des conditions de travail au moment donné.

### OPTIONS

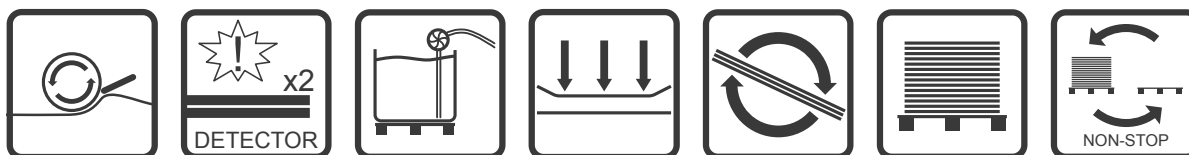

← Plus d'informations et vidéo

